


## AADA 30x120

Aada LED-paneelit ovat asennettavissa helposti hankalimpiinkin kohteisiin. Laadukkaat paneelit takaavat tasaisen ja tehokkaan valaistusratkaisun, joka ei ainoastaan kestä katseita vaan lisää huomattavasti myös työtehokkuuttakin. Valaisin on Flicker-Free.

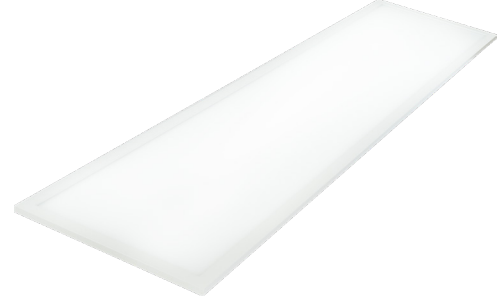

TUOTENUMERO	67VP398L036X   67VP398N036X
SÄHKÖNUMERO	4242809   4242810
VÄRILÄMPÖTILA	3000K   4000K
VALOVIRTA, laskennallinen	3850 lm   4300 lm (106lm/W   120lm/W)
VALOVIRTA, ulostuleva	3540 lm   4008 lm (98 lm/W   111 lm/W)

ASENNUSTAPA	useita asennustapoja
MITAT [P x L x K]	1195mm x 295mm x 11mm
UPOTUSSYVYYS	50mm
ASENNUSREIKÄ	280mm x 1180mm
PAINO	3,0kg
VÄRI	valkoinen
RUNKOMATERIAALI	alumiini
KOTELOINTILUOKKA IP	IP20
IK-LUOKITUS	-
SUOJAUSLUOKITUS	II
KÄYTTÖLÄMPÖTILA	0° - +40° C
TEHO	36W
NIMELLISTEHO	36W
JÄNNITE	230V / 50Hz
TEHOKERROIN	0,94
VAKIOVIRTA	-
VIRTALÄHDE	ulkoinen, IP20
KYTKENTÄ	jousiliitin
VALONLÄHDE	LED, kiinteä
VÄRINTOISTOINDEKSI	85
MACADAM SDCM	5
KETJUTETTAVUUS	ei
OHJAUSTAVAT	-
OPTIIKKA	110°
HÄIKÄISYARVO (UGR)	<22
OPTIIKAN MATERIAALI	muovi
LED-ELINIKÄ	50 000h (L70/B20)
VIRTALÄHTEEN ELINIKÄ	-
SYTTYMISKERTOJA	15 000
TUOTETAKUU	5 vuotta
VARASTOITAVA/TILAUSTUOTE	varastoitava
LISÄTIETOJA	flicker-free tilattavissa mikroprisma objektilla

