

Street Luminaire | Gatuarmatur | **Katuvalaisin**

Onnstreet



Onnstreet-katuvalaisin

Onnstreet katuvalaisinsarja sopii erinomaisesti pienille kaduille, pururadoille sekä pysäköintialueiden valaistukseen.

Valaisimien valovirrat ovat 3000 lm, 5000 lm ja 6500 lm. Valaisimissa on tievalo-optiikka. Värielämpötila on 4000 K, kotelintiluokka IP65 ja iskunkestävyyssluokka IK08. Elinikä L70B50 50 000 tuntia.

Onnstreet-gatuarmatur

Onnstreet gatuarmatureriserien passar ypperligt till smågator, spånbanor, parkeringsområden och dyl. Onnstreet's ljusflöden är 3000 lm, 5000 lm och 6500 lm. Armaturen har gatu/väg-optik. Färgtemperaturen är 4000 K, kapslingsklassen är IP65 ja IP-klassen IK08. Livsländan är L70B50 50 000 timmar.

Onnstreet Street Luminaire

Onnstreet street luminaire series is well suited for small streets, jogging paths and parkin areas, among others. The lumen outputs are 3000 lm, 5000 lm ja 6500 lm. The luminaire has street optics. The colour temperature is 4000 K, the enclosurance class is IP65 and the IK-class is IK08. The lifetime is L70B50 50 000 hours.

Valaisimet on varustettu 8 m (H05RN-F 3x1,5 mm²) liitoskaapelilla. Valaisimet voidaan asentaa varteen (48 - 60 mm) tai pylvään päähän (60 mm). Erillisellä sovittimella lisäksi ohueen varteen (32 - 42 mm). Suositeltava asennuskorkeus on 4 - 8 m.

Onnstreet valaisimet on valmistettu kestävästä alumiini-valusta ja maalattu tyylikkään antrasiitin väriin. Tasolasi ja paineentasausventtiili varmistavat valaisimen toimivuuden kovissakin olosuhteissa. Sileän ja linjakkaan muotoilun ansiosta lika ei kerry valaisimeen.

Onnstreet är försedd med en 8 m (H05RN-F 3x1,5 mm²) anslutningskabel. Armaturen kan monteras på arm (48 - 60 mm) eller på stolpe (60 mm). Med en separat adaptor också på mindre arm (32 - 42 mm). Rekommenderad installationhöjd är 4 - 8 m.

Onnstreet armaturerna är tillverkade av hållbart gjutet aluminium och pulverlackade i stilig antrasit. Planglasets och tryckutjämningsventilen säkerställer en god funtion också i ansträngande omständigheter. Pga den stiliga flata utformningen hålls armaturen ren.


Onnstreet is equipped with a 8 m (H05RN-F 3x1,5 mm²) connection cable. The armature can be installed on a arm (48 - 60 mm) or on top of a pole (60 mm). With a separate adapter also on thinner arms (32 - 42 mm). The recommended installation height is 4-8 metres.

Onnstreet luminaires are made of strong die cast aluminium with an antrasihe coat. The flat glas and the pressure reducing valve ensures the function also in difficult circumstances. The smooth and stylish formation keeps the armature clean.

Street Luminaire | Gatuarmatur | Katuvalaisin


Koodi Kod Code	SAP	Tyyppi Typ Type	Teho Effekt Power	Lumen	Paino Vikt Weight
4548149	CFD274	Onnstreet IP65 3000lm 740 GL ant LJ8m	30 W	3000	4,0 kg
4548150	CFD276	Onnstreet IP65 5000lm 740 GL ant LJ8m	50 W	5000	5,1 kg
4548151	CFD277	Onnstreet IP65 6500lm 740 GL ant LJ8m	65 W	6500	5,1 kg
4548152	CFD275	Sovite Adaptor Adapter 34-42 mm			0,17 kg

Tyyppi Typ Type	L mm	W mm	H mm
Onnstreet 3000lm	566	211	144
Onnstreet 5000lm	637	256	158
Onnstreet 6500lm	637	256	158

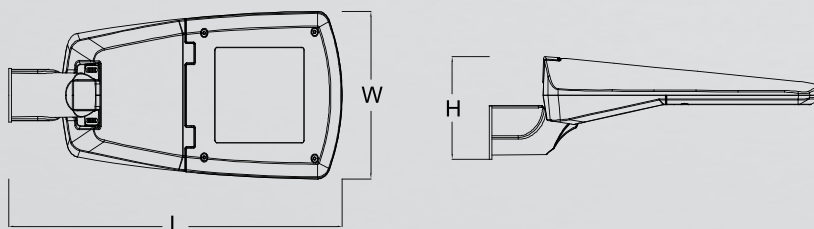

Onnstreet 6500 lm

Sovite | Adaptor | Adapter 34 – 42 mm

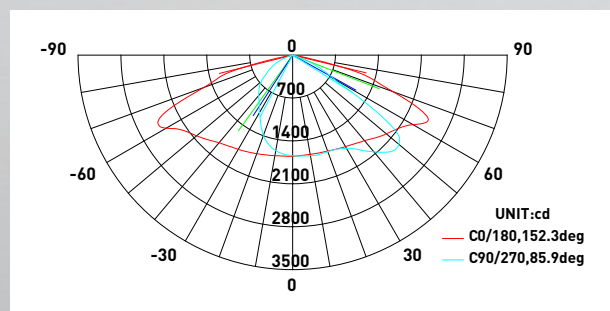

Asennus varteen tai pylvääseen
 Montering - arm eller stolpe
 Installation - arm or pole

