


# ALUNETTE

LED | E27

IP54 /  /  CE 



AL250LED

*Kostean ja kuivan tilan LED- ja E27-yleisvalaisin, joka soveltuu hyvin sekä julkisten että yksityisten tilojen sisä- ja ulkovalaistukseen. Käyttökohteina eteiset, keittiöt, vaate- ja kylpyhuoneet, WC:t, varastotilat sekä ulkokatokset ja terassit.*



AL250LED + AL250KL-V



AL250LED + AL250KL-H



AL250LED + AL250K-V

## Rakenne

- Kupu iskunkestävää akryyliä
- Runko polykarbonaattia
- LED-mallit SL2, E27-kantainen malli SL1
- LED-malli:  
Ottoteho 5W (AL250LED) ja 6W (ALR250LED), valaisimen valovirta 530 lm (4000K) ja 530 lm (3000K), valotekninen vastaavuus 2x9W TC-S 4000K, Ra > 80, tehokerroin 0,92  
Käyttöympäristön lämpötila - 20 °C - + 30 °C  
LED-moduulin elinikä 30 000 h (L70), T<sub>a</sub> = 25 °C

## Ohjaustavat

- ALR... -tyypit sisältävät korkeataajuustekniikkaan perustuvan liiketunnistimen (tutkaysikkö)
- Liiketunnistin sijaitsee valaisimen sisällä ja on ulospäin näkymätön

## Asennus

- Katto- tai seinäpintaan
- Sama valaisin soveltuu sekä pinta- että uppoasennukseen
- Uppoasennuskiinnike sisältyy valaisinpakkaukseen
- Upotussyvyys 27 mm, upotusaukko ø 240 mm, kuvun halkaisija ø 255 mm
- Jousiliitinkytkentäräjä läpimenevään asennukseen  
Perusmallit: 3x2,5 mm<sup>2</sup> (E27), 2x2,5 mm<sup>2</sup> (LED)  
Tutkamallit: 5x2,5 mm<sup>2</sup> (E27), 3x2,5 mm<sup>2</sup> (LED)

- Liiketunnistinmallit ks. tarkemmat tiedot web-tuoteluettelostamme
- Asennus kattoon max. 4 m korkeuteen ja seinään max. 2,7 m korkeuteen
- Soveltuvat yksittäis- ja master-orja-asennuksiin
- Orjakuorma max. 300W (halogeenilamppu) ja 200W (loisteputki) tai 100W (LED) sisältäen tutkavalaisimen tehon
- Orjavalaisimiksi soveltuvat Enston perusvalaisimet

## Koristekehys


- Malli: rengaskehys
- Materiaali: alumiini
- Vakiövärit: valkoinen, musta ja harmaa (RAL 9006)
- Halkaisija: 340 mm

## Koristekehys luomella

- Malli: ns. luomikehys
- Materiaali: alumiini
- Vakiövärit: valkoinen, musta ja harmaa (RAL 9006)
- Halkaisija: 340 mm







Alunette LED

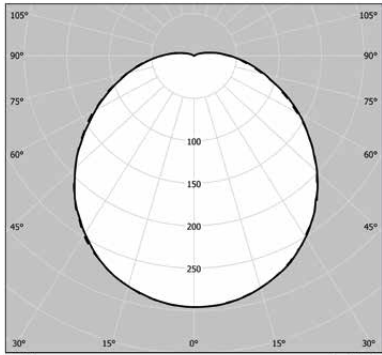

cd/klm — C0 - C180 — C90 - C270

**100%**

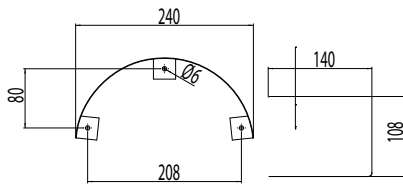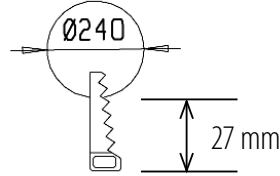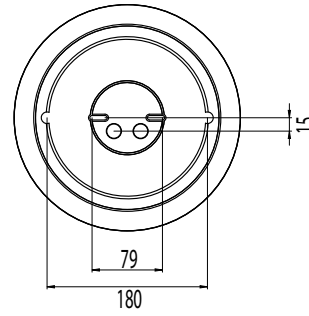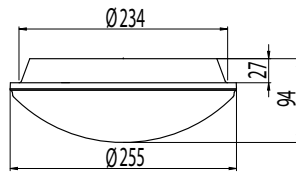

Lumisuoja LS125P/1

Snro	Tyyppi	Tuotenimi	Kanta	Lisätiedot
<b>Alunette LED</b> <span style="background-color: #008080; color: white; padding: 2px;">LED</span>				
41 031 90	AL250LED	AL250LED IP54 LED 6W/840	LED	
41 033 01	AL250LED3K	AL250LED3K IP54 LED 6W/830	LED	
<b>Alunette LED tutkavalaisimet</b> <span style="background-color: #008080; color: white; padding: 2px;">LED</span>				
41 032 81	ALR250LED	ALR250LED IP54 LED 7W/840 RAD	LED	
41 033 05	ALR250LED3K	ALR250LED3K IP54 LED 7W/830 RA	LED	
<b>Alunette E27-kannalla (valonlähde ei sisälly toimitukseen)</b>				
41 033 80	AL250	AL250 IP54 E27 AC O	E27	
<b>Koristekehys</b>				
41 607 00	AL250K-V	AL250K-V KEHYS VA		valkoinen
41 607 01	AL250K-M	AL250K-M KEHYS MU		musta
41 607 02	AL250K-H	AL250K-H KEHYS HA		harmaa
<b>Koristekehys luomella</b>				
41 607 03	AL250KL-V	AL250KL-V KEHYS VA		valkoinen
41 607 04	AL250KL-M	AL250KL-M KEHYS MU		musta
41 607 05	AL250KL-H	AL250KL-H KEHYS HA		harmaa
<b>Lumisuoja</b>				
46 031 78	LS125P/1	LS125P/1 LUMIKATOS VA		valkoinen